IRバンダルプルーフドームカメラ

SDR431U

定価 ： 140,000円（税抜）
147,000円（税込）

■ 製品の特徴

- 赤外線（IR）投光器付き、バンドルプルーフドームカメラ。
  最大照射距離 30m。
- 堅牢なバンダルプリーフ構造により、鈍器などでの強い衝撃に耐える耐久性。
- デイナイト機能を搭載し、昼夜を問わず24時間の監視が可能。
- 水平解像度560TV本とSN比50dBによる、高画質の映像。
- レンズ調整に最適な3軸構造設計。
- f＝3.7～12㎜バリフォーカルレンズ搭載。
- 安全の落下防止ワイヤー付。
- 18個の850nmLED搭載。
  20,000時間の長寿命LED。
- 保護等級IP67準拠。

特殊機材/工業材料　企画製造販売
株式会社KSF

【 IRバンダルプルーフドームカメラ 】 SDR431U

■ 製品仕様

型名	SDR431U
撮像素子	SONY 1/3型 CCD
有効画素数	768(H) × 494(V) 約38万画素
映像出力	1Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
同期方式	内部同期方式
水平解像度	560TV本以上 (中心部)
最低被写体照度	IR LED OFF : 0.7 lx (F:1.4時) 50IRE 、 IR LED OFF : 0lx
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
電子シャッター	1/60秒 ～ 1/100,000秒
デイナイト機能	ICR搭載 自動切替
アイリスコントロール	DCオートアイリス
レンズ性能	f=3.7～12㎜ / F1.4 水平 : 76.9° ～ 22.7° 垂直 : 56.9° ～ 17.1°
AGC	ON / OFF 切替
逆光補正	ON / OFF 切替
ホワイトバランス	自動
フリッカーレス	ON / OFF 切替
IR-LED照射距離	約30m (18個点灯 、実写距離 : 10～15m)
赤外線寿命	約20,000時間 (25℃時)
保護等級	IP67準拠
電源電圧 / 消費電流	DC12V ±10% / 590mA
使用温度範囲	－10℃ ～ ＋50℃ / 90%RH以下 (結露なきこと)
保管温度範囲	－20℃ ～ ＋60℃ / 70%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	150φ × 132 H㎜ (突起物を除く)
重量	約1,150g

■ 外形寸法図

単位 : ㎜
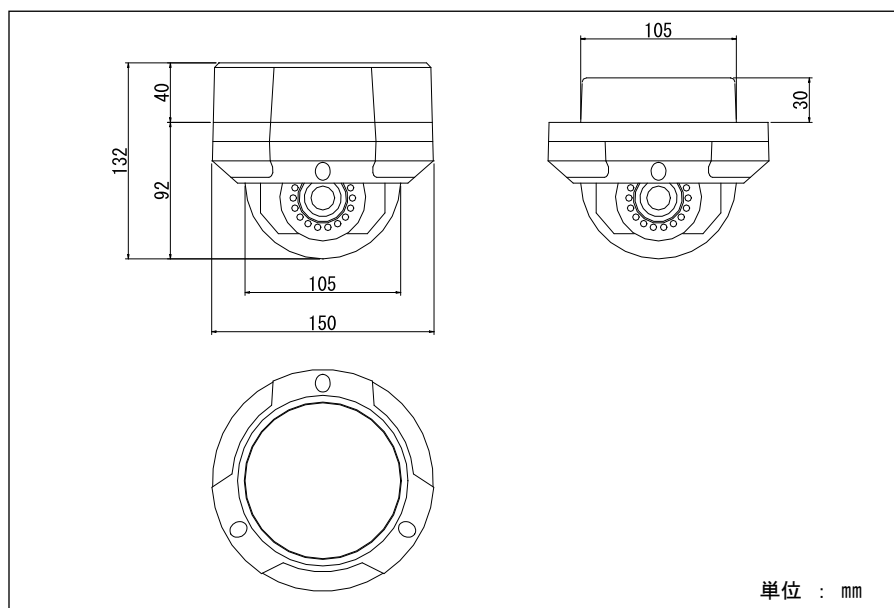
■ 関連商品

圧縮方式	H.264
記録解像度	720X480 / 720X240 / 360X240
バックアップ	USBメモリ / USB-HDD

○ 4/8/16chデジタルレコーダー PDR-XMシリーズ

撮像素子	1/3型CCD
有効画素数	38万画素
水平解像度	600本以上 (中心部)

○ トラフィックカメラ SCB265iPro

撮像素子	1/3型CCD
有効画素数	38万画素
水平解像度	600本以上 (中心部)

○ スタンダードドーム型カメラ SDF446

接続端子数	9端子
定格出力	DC12V 5.25A
保護機能	過電圧電流遮断(自動復帰)

○ 9台用直流電源装置 PS-1270S

 安全に関する **ご注意**

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

特殊機材/工業材料 企画製造販売
IT機器／システム
医療システム
ソーラ機器／システム
工業材料取り扱い

株式会社KSF

販売元:株式会社KSF

〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-19
にしかわビル4F

TEL : 03-5211-5528 FAX : 03-5211-5529

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがありますあらかじめご了承ください。